DRAWING FOR CUSTOMER

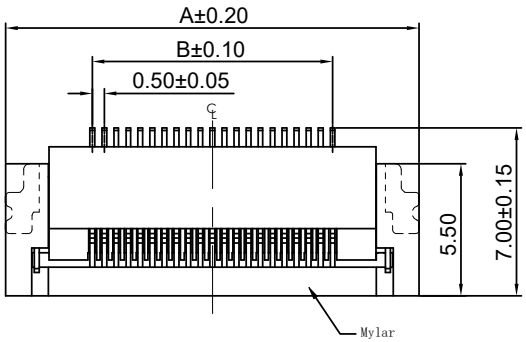

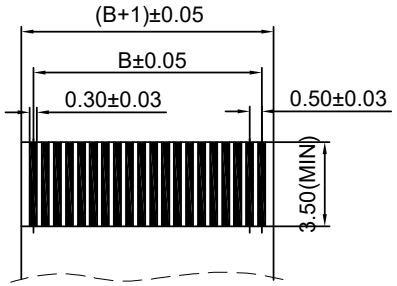

APPLICABLE FPC/FFC
(THICKNESS 0.3±0.03)

注释：

1.主体:高温热塑性塑料 UL94V-0;米白色
2.推杆:高温热塑性塑料 UL94V-0 颜色：黑色
3.端子:黄铜
电镀：先铜底镀镍，在镀薄金或者镀雾锡（无铅）
4. 固定片：黄铜
电镀：先铜底镀镍，在镀雾锡（无铅）
5. 料号编码信息：

KBF511-XX X S R 260 L 2 A

- Pin No.
- 包装方式：T:TUBE（管装） R:REEL（卷装） P：PE（袋装）
- S:SMT
- R:Right Angle V:Vertical
- H厚度：1.0mm=100 1.2mm=120 1.5mm=150 2.0mm=200 2.6mm=260
- Connacts Type:U:Upper L:Lower R:Right F:Left D:Double
- Mold No.
- Version

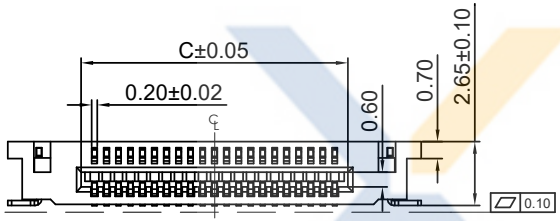





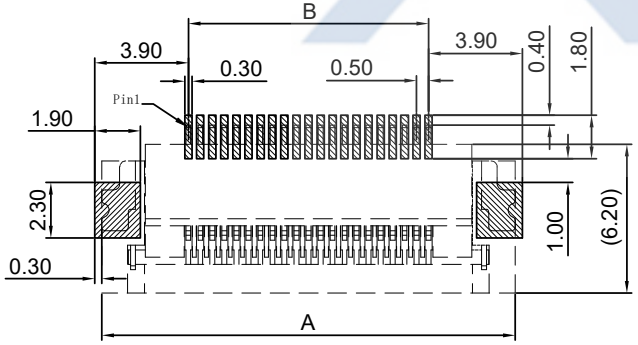

RECOMMENDED PCB PATTERN DIM.
TOLERANCE:±0.05



CABLE INSERT DIM.



Poles	Dimensions(mm) A	B	C	Poles	Dimensions(mm) A	B	C
04P	8.70	1.50	2.60	33P	23.20	16.00	17.10
05P	9.20	2.00	3.10	34P	23.70	16.50	17.60
06P	9.70	2.50	3.60	35P	24.20	17.00	18.10
07P	10.20	3.00	4.10	36P	24.70	17.50	18.60
08P	10.70	3.50	4.60	37P	25.20	18.00	19.10
09P	11.20	4.00	5.10	38P	25.70	18.50	19.60
10P	11.70	4.50	5.60	39P	26.20	19.00	20.10
11P	12.20	5.00	6.10	40P	26.70	19.50	20.60
12P	12.70	5.50	6.60	41P	27.20	20.00	21.10
13P	13.20	6.00	7.10	42P	27.70	20.50	21.60
14P	13.70	6.50	7.60	43P	28.20	21.00	22.10
15P	14.20	7.00	8.10	44P	28.70	21.50	22.60
16P	14.70	7.50	8.60	45P	29.20	22.00	23.10
17P	15.20	8.00	9.10	46P	29.70	22.50	23.60
18P	15.70	8.50	9.60	47P	30.20	23.00	24.10
19P	16.20	9.00	10.10	48P	30.70	23.50	24.60
20P	16.70	9.50	10.60	49P	31.20	24.00	25.10
21P	17.20	10.00	11.10	50P	31.70	24.50	25.60
22P	17.70	10.50	11.60	51P	32.20	25.00	26.10
23P	18.20	11.00	12.10	52P	32.70	25.50	26.60
24P	18.70	11.50	12.60	53P	33.20	26.00	27.10
25P	19.20	12.00	13.10	54P	33.70	26.50	27.60
26P	19.70	12.50	13.60	55P	34.20	27.00	28.10
27P	20.20	13.00	14.10	56P	34.70	27.50	28.60
28P	20.70	13.50	14.60	57P	35.20	28.00	29.10
29P	21.20	14.00	15.10	58P	35.70	28.50	29.60
30P	21.70	14.50	15.60	59P	36.20	29.00	30.10
31P	22.20	15.00	16.10	60P	36.70	29.50	30.60
32P	22.70	15.50	16.60	61P	37.20	30.00	31.10

XYCO Precision Connectors

XYCO 东莞市轩业电子科技有限公司
TEL: 0769-8297 9981/2/3 http://www.XYCO.com.cn

DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者
2015-10-25	A		KBF511-XXXSR260L2A	Devin

TOLERANCE 公 差	DRAWING 設計者	Devin	KBF511-XXXSR260L2A
.X=±0.30 .XX=±0.20 .XXX=±0.10	CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號
	APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號 PE2206009A

UNIT 單位: mm

PRODUCT NAME 產品名稱: FPC PH0.5mm 前插后掀FPC（H2.6）